


A technical drawing of a mechanical assembly. It features a rectangular base plate with four circular mounting holes. Four vertical supports, each consisting of a threaded rod and a hex nut, are positioned at the corners of the base plate. A top frame is mounted on these supports, featuring four pulleys (wheels) arranged in a row. A belt is looped around all four pulleys. A central bracket is attached to the underside of the top frame, with a circular opening in the center.



CARATTERISTICHE TECNICHE				
			CGS-250.8 P	
PESO PEZZO			12 Kg	
PORTATA (Peso massimo sull'asse)			1800 Kgf	
CADENZA MANUTENZIONI				
CASA PRIVATA	AZIENDA	MAGAZZINO	CONDOMINIO <20 UNITA'	CONDOMINIO > 20 UNITA'
2 ANNO*	2 ANNO*	1 ANNO*	6 MESI*	6 MESI*
Verificare funzionalità e integrità dei carrelli.				
Pulire la zona inferiore di contatto tra ruote e binario				
Verificare che i carrelli siano solidali con il basamento in calcestruzzo				
*Lo schema riportato è relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino o aggressivo).				



TECHNICAL CHARACTERISTICS				
		CGS-250.8P		
WEIGHT OF PART		12 Kg		
LOAD-BEARING CAPACITY (Max. weight on axis)		1800 Kgf		
MAINTENANCE FREQUENCY				
PRIVATE HOME	BUSINESS	WAREHOUSE	CONDOMINIUM < 20 UNITS	CONDOMINIUM > 20 UNITS
2 YEAR*	2 YEAR*	1 YEAR *	6 MONTHS*	6 MONTHS *
Check the functionality and integrity of carriages.				
Clean lower area of contact between wheels and rail				
Make sure the carriages are integral with the concrete base				
* This scheme refers to a normal workplace (not marine or particularly aggressive environments).				

CARACTERISTIQUESTECHNIQUES				
			CGS-250.8P	
POIDSPIECE			12 Kg	
PORTEE (Poidsmaximum sur l'axe)			1800 Kof	
FREQUENCEENTRETIENS				
MAISON PARTICULIER	ENTREPRISE	DEPOT	IMMEUBLE <20 UNITES	IMMEUBLE > 20 UNITES
2 ANS*	2 ANS*	1 AN*	6 MOIS*	6 MOIS*
Vérifier le bon fonctionnement et le bon état des chariots. Nettoyer l'azone inférieure de contact entre les roues et le rail Vérifier que les chariots soient solidaires du socle en béton * Le schéma se rapporte à un milieu de travail normal (pas un milieu marin ni particulièrement agressif).				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
PESOSIEPIZA			CGS-250.8P	
			12 Kg	
CARGA ÚTIL (Peso máximo sobre el eje)			1800 Kgf	
CADENCIA MANTENIMIENTOS				
CASA PARTICULAR	EMPRESA	ALMACÉN	INMUEBLE EN CONDOMINIO <20 UNIDADES	INMUEBLE EN CONDOMINIO > 20 UNIDADES
2 AÑOS*	2 AÑOS*	1 AÑO*	6 MESES*	6 MESES*
Verificar funcionalidad e integridad de los carros. Limpiar la zona inferior de contacto entre ruedas y vía Verificar que los carros sean solidarios con el basamento de hormigón *El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o agresivo).				

TECHNISCHE DATEN				
			CGS-250.8P	
STÜCKGEWICHT			12 kg	
TRAGKRAFT (Höchstgewicht auf Achse)			1800 kgf	
WARTUNGSPLAN				
WOHNHAUS	FIRMA	LAGER	WOHNHAUS <20 WOHNUNGEN	WOHNHAUS >20 WOHNUNGEN
2 JAHRE*	2 JAHRE*	1 JAHR*	6 MONATE*	6 MONATE*
Die Funktionstüchtigkeit und Unversehrtheit der Wagen prüfen.				
Die Kontaktflächen von Rollen und Schiene sauber machen.				
Sicherstellen, dass die Wagen fest mit dem Unterbau aus Beton verbunden sind.				
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung (nicht in der Nähe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen).				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ		CGS-250.8P		
		12 Kg		
НАГРУЗКА (максим. вес по оси)		1800 Kgf		
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ				
ЧАСТНЫЙ ДОМ	ПРЕДПРИЯТИЕ	СКЛАД	ЖИЛОЙ ДОМ 20 КВАРТИР	ЖИЛОЙ ДОМ 20 КВАРТИР
2 ГОДА*	2 ГОДА*	1 ГОД*	6 МЕСЯЦЕВ*	6 МЕСЯЦЕВ*
Убедиться в функциональности и целостности тележек.				
Проинспектировать нижнюю часть зоны сопоставления роликов с направляющей.				
Убедиться в жестком закреплении тележек на бетонном фундаменте				
*Параметры данной таблицы предусмотрены для нормального рабочего помещения (не для объектов вблизи моря или с полными агрессивными факторами).				

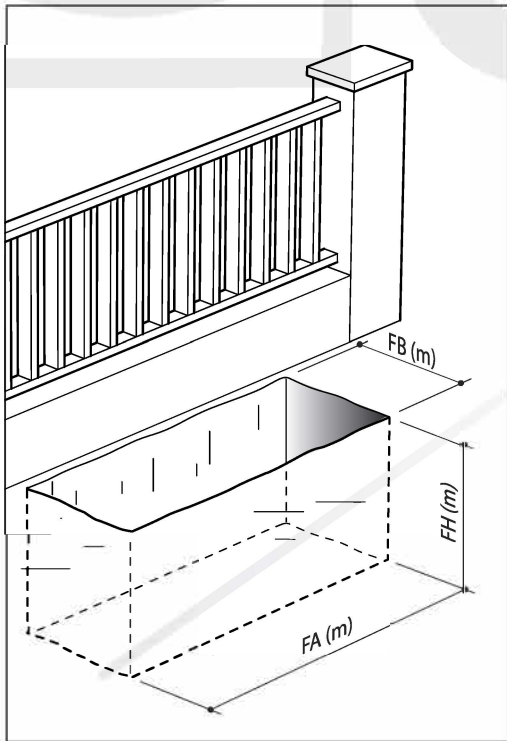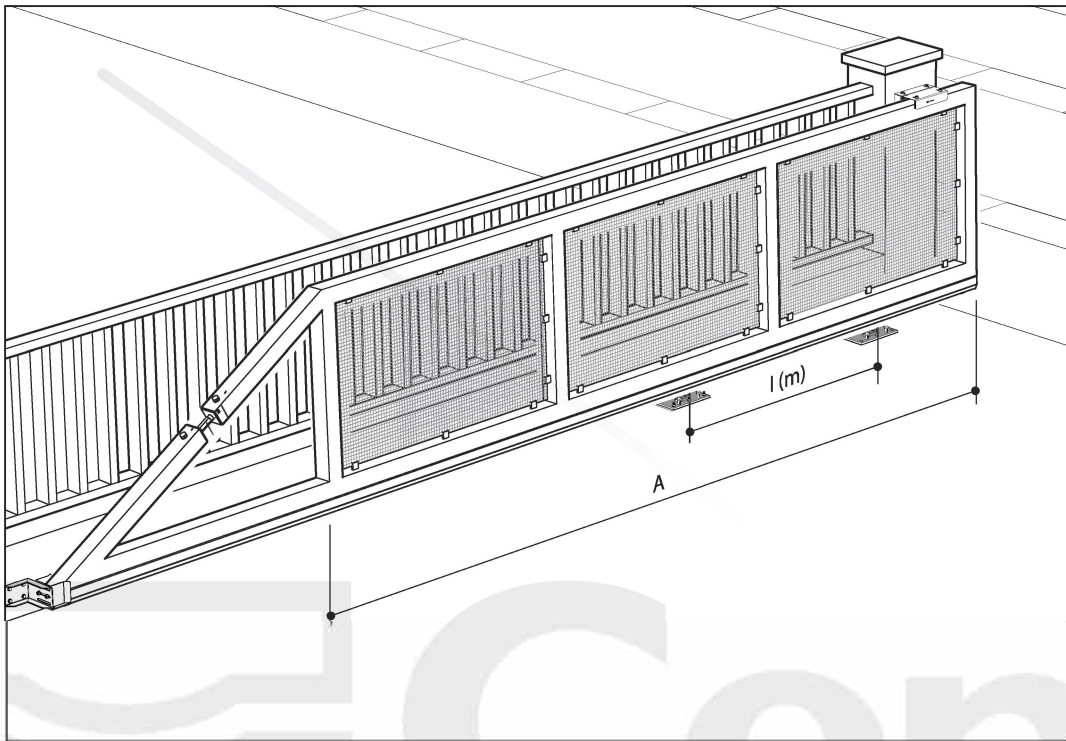

CGS-250.8P (F1max=1800 Kg C=0,30m) WITH CGS-345P															
WEIGHT (Kg)	A=4m			A=5m			A=6m			A=7m			A=8m		
	l (m)			l (m)			l (m)			l (m)			l (m)		
	FA (m)	FH (m)	FB (m)	FA (m)	FH (m)	FB (m)	FA (m)	FH (m)	FB (m)	FA (m)	FH (m)	FB (m)	FA (m)	FH (m)	FB (m)
400	0,80	1,00	1,30	1,50	1,70	2,00	0,80	0,60	2,20	0,80	0,60	2,40	0,70	0,60	0,60
450	1,00	1,20	1,40	1,70	2,00	2,30	0,80	0,60	2,50	0,70	0,60	2,70	0,70	0,60	0,60
500	1,10	1,40	1,60	1,90	2,10	2,30	0,70	0,60	2,60	0,70	0,60	2,90	0,60	0,60	0,60
550	1,20	1,50	1,80	2,10	2,30	2,50	0,60	0,60	2,80	0,60	0,60	3,10	0,60	0,60	0,60
600	1,40	1,70	2,10	2,30	2,50	2,80	0,60	0,60	3,10	0,60	0,60	3,40	0,60	0,60	0,60
650	1,60	1,90	2,30	2,50	2,80	3,10	0,60	0,60	3,40	0,60	0,60	3,70	0,60	0,60	0,60
700	1,70	2,20	2,60	2,90	3,10	3,40	0,60	0,60	3,70	0,60	0,60	4,00	0,60	0,60	0,60
750	2,00	2,40	2,90	3,10	3,40	3,70	0,60	0,60	4,00	0,60	0,60	4,30	0,60	0,60	0,60
800	2,20	2,70	3,30	3,40	3,70	4,00	0,60	0,60	4,30	0,60	0,60	4,60	0,60	0,60	0,60

